

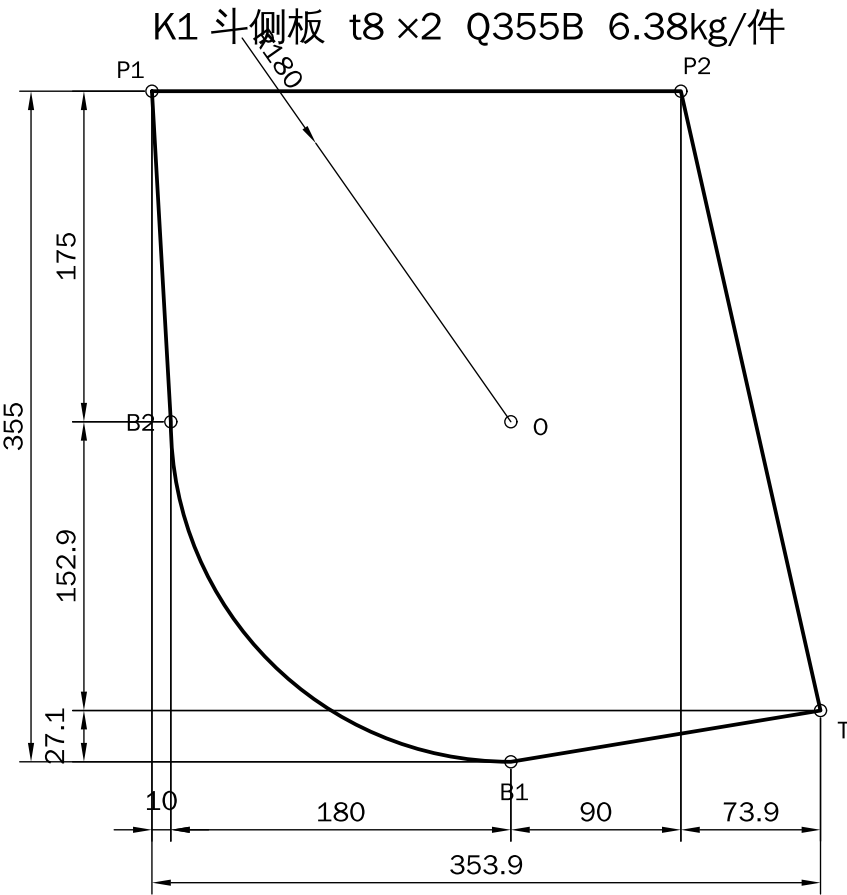
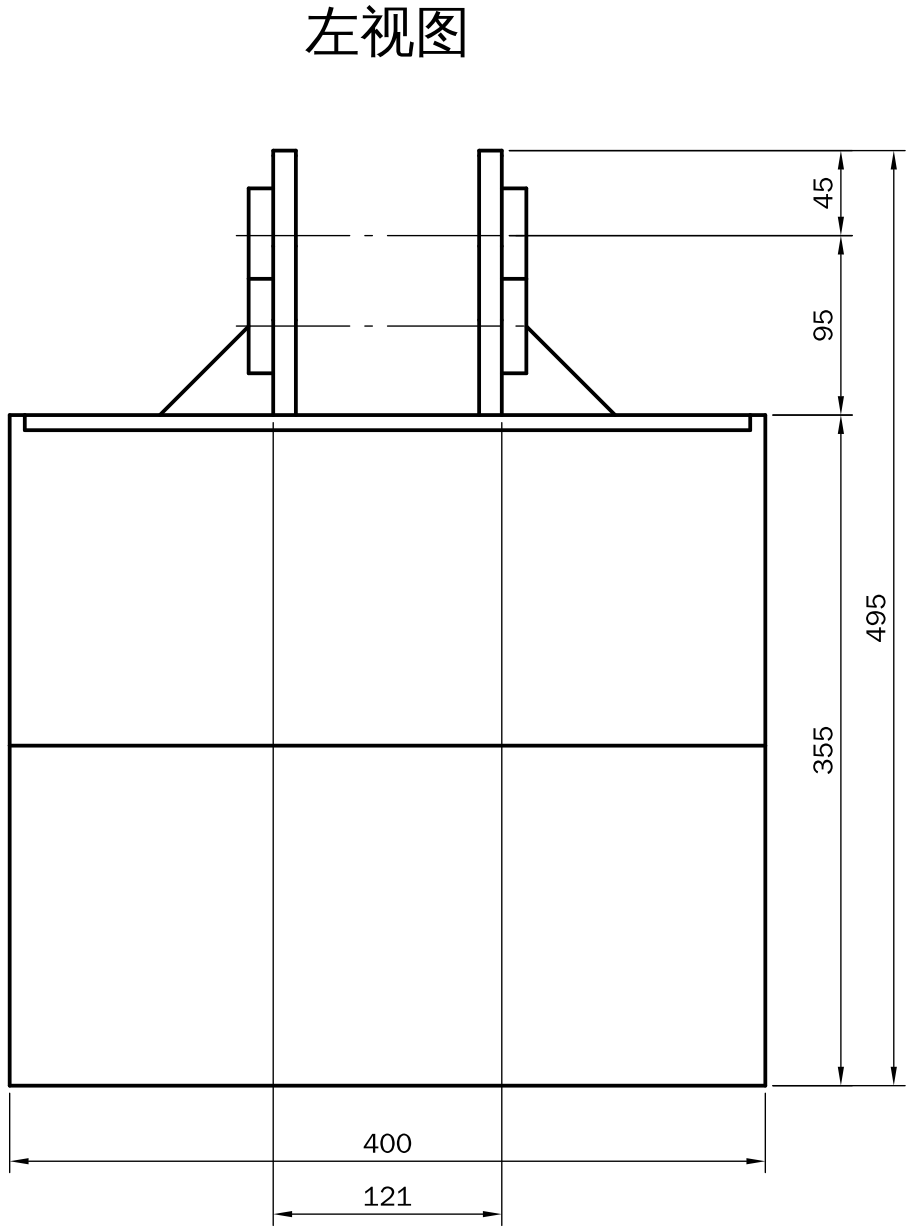
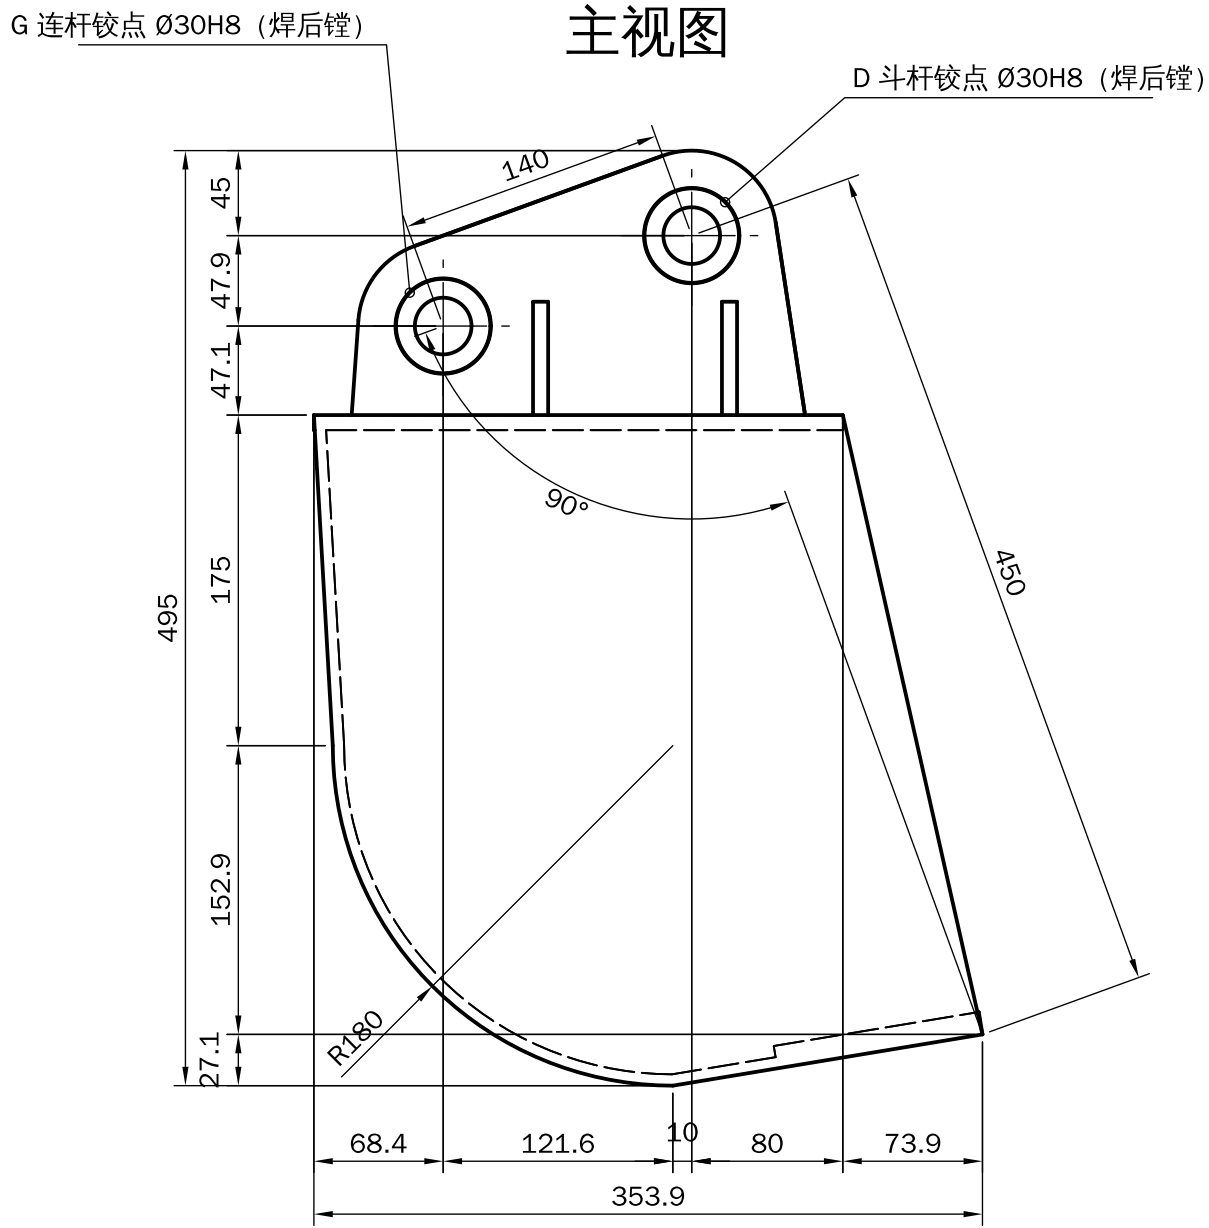


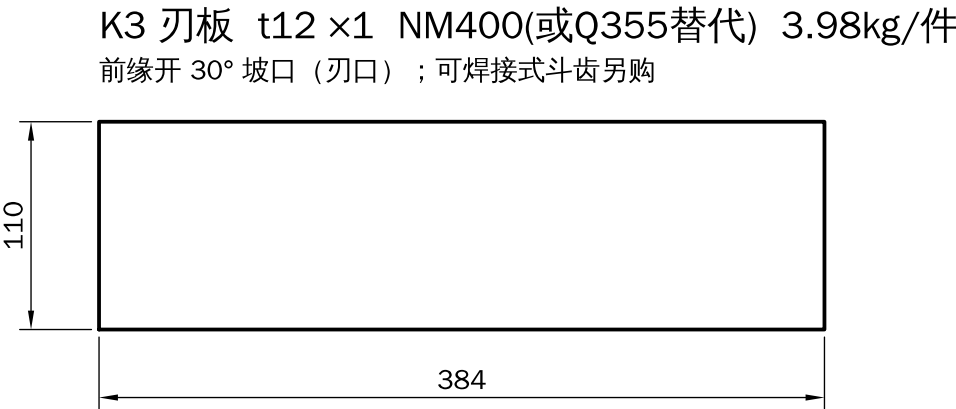

坐标表 (原点 外形左下角, 单位mm)


点	X	Y	说明
P1	0	355	顶板后角
P2	280	355	顶板前角/斗口
T	353.9	27.1	斗尖
B1	190	0	底部/圆弧起点
B2	10	180	圆弧终点
O	190	180	R180 圆心

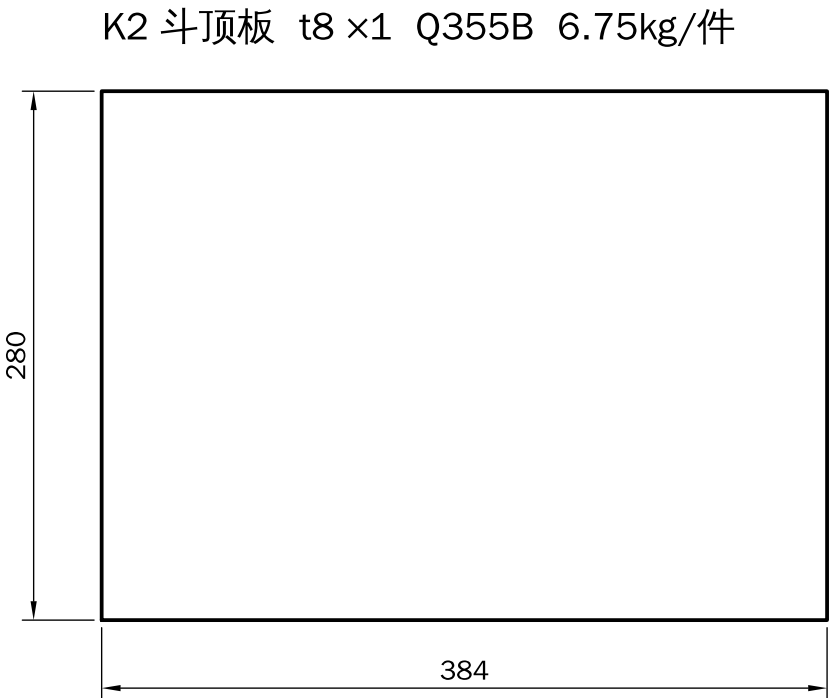


K4 底弧板 t6 ×1 Q355B 9.21kg/件

两点划线之间卷弧 : 中性层 R177 / 内 R174 (90°)


线外两段保持平直

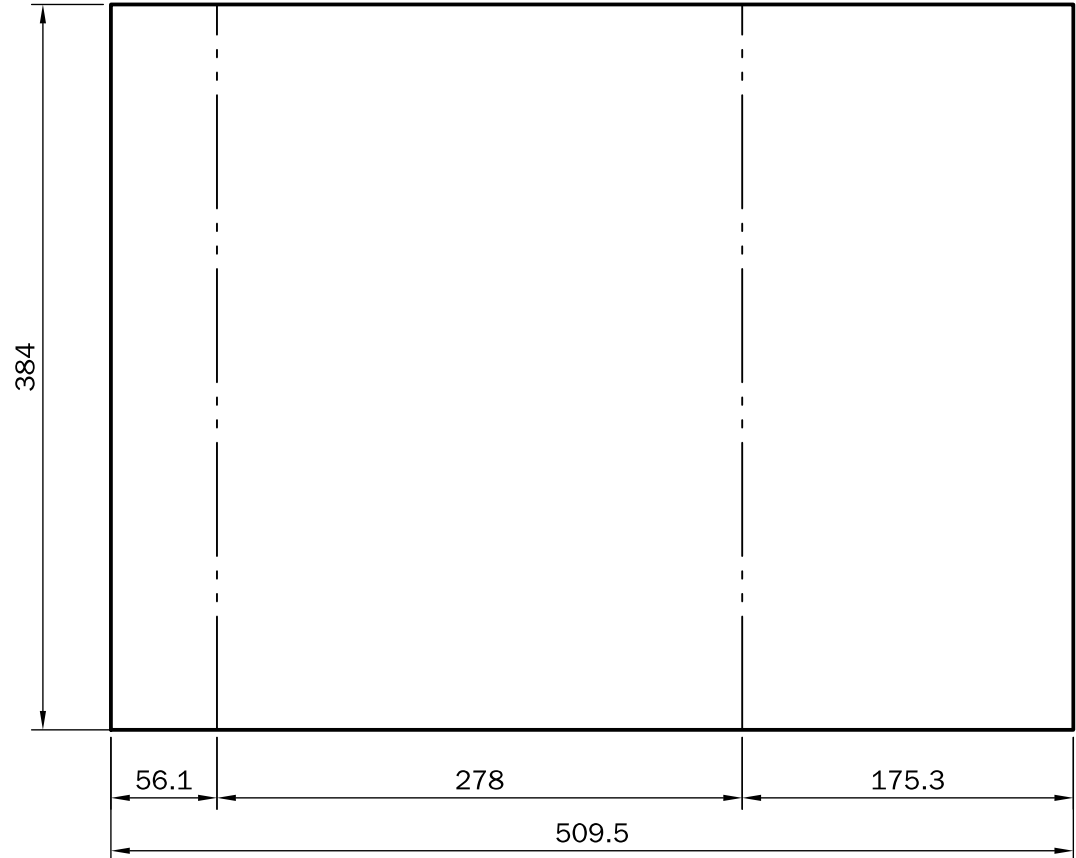

俯视图

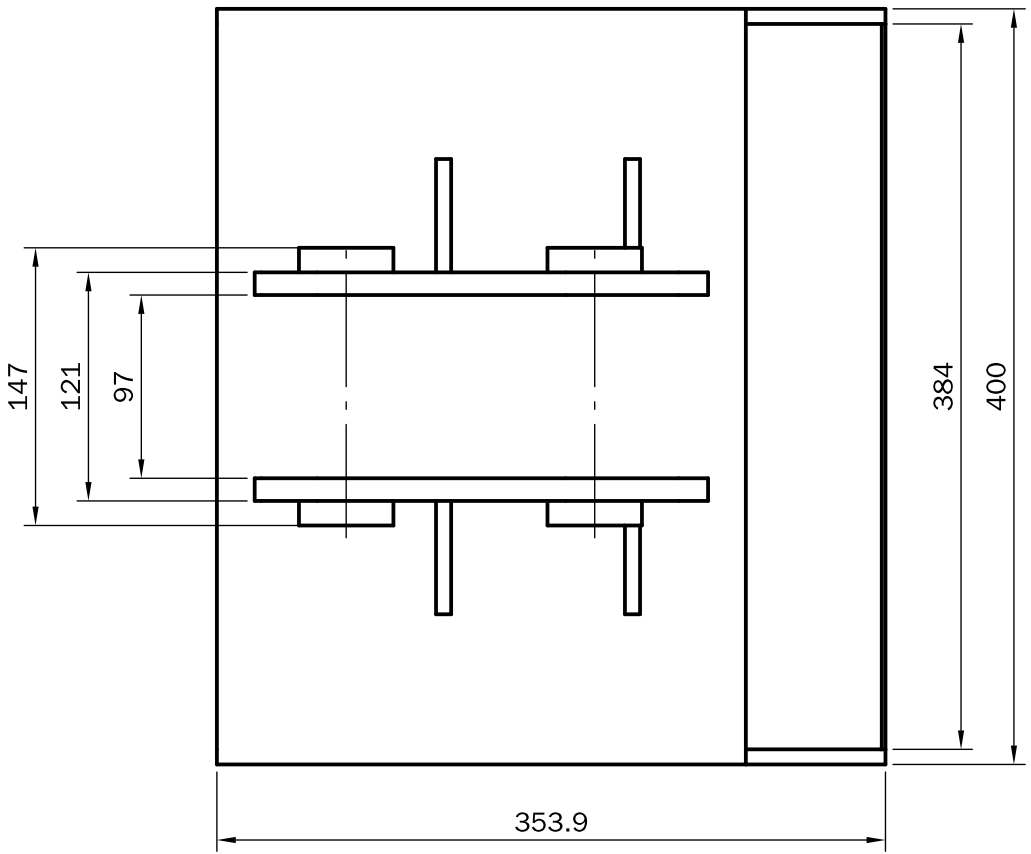

K5 斗耳板 t12 ×2 Q355B 2.08kg/件

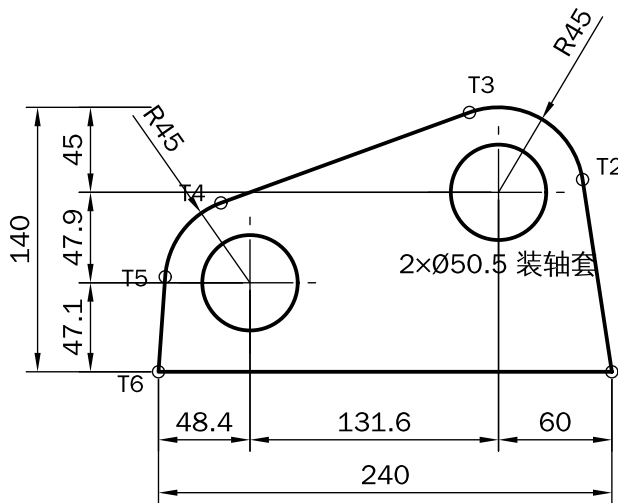


坐标表 (原点 Ø50.5孔中心, 单位mm)

点	X	Y	说明
T1	60	-95	切点/交点
T2	44.5	6.8	切点/交点
T3	-15.4	42.3	切点/交点
T4	-146.9	-5.6	切点/交点
T5	-176.4	-44.7	切点/交点
T6	-180	-95	切点/交点

K6 耳板三角筋板 t8 ×4 Q355B 0.11kg/件

直角处 10×10 清角

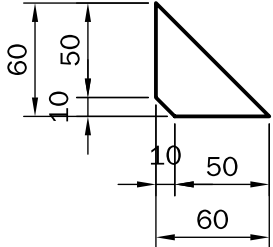

技术要求：

- 材料 Q355B (刃板推荐 NM400) ; 激光切割, 切割面去毛刺, 锐边倒钝 C1.
- 组焊前先点焊定位, 检查销孔同轴, 两侧板平行后再满焊; 焊脚高 ≥ 0.7×较薄板厚, 连续焊, 无咬边气孔。
- 所有销孔 (标注“焊后镲”者) 预留余量, 整体焊接、消应力后一次线镲至图示精度, 保证两侧同轴。
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m; 未注形位公差按 GB/T 1184-K。
- 本图为按公开参数推算的自主设计, 非原厂图纸; 承力件上机前须由结构工程师复核强度与焊缝。
- 耳板内间距 97, 与斗杆外宽 95 配合, 单侧间隙 1 用垫片调整; 两耳 D、G 孔焊后同轴镲。

明细栏

7	KT1	耳板轴套 Ø50×25	4	45#无缝管	OD50 L25	0.25	0.99	焊后镲 Ø30H8
6	K6	耳板三角筋板	4	Q355B	t8	0.11	0.44	激光切割
5	K5	斗耳板	2	Q355B	t12	2.08	4.15	激光切割
4	K4	底弧板	1	Q355B	t6	9.21	9.21	激光切割
3	K3	刃板	1	NM400	t12	3.98	3.98	激光切割
2	K2	斗顶板	1	Q355B	t8	6.75	6.75	激光切割
1	K1	斗侧板	2	Q355B	t8	6.38	12.77	激光切割
序号	代号	名称	数量	材料	厚度	单重kg	总重kg	备注

图名	铲斗焊接总成	图号	U17C-01
材料	Q355B (刃板 NM400)	比例	1:4
焊接件重	38.3 kg (不含外购件)	图幅	A1
设计	Claude 自主设计	日期	2026-09-24
投影	第一角画法	张次	第 1 张 共 3 张